DIM.
PA1:450+30MM −0MM
PA2:450+30MM −0MM
PB: 400+30MM −0MM
PC: 150+30MM −0MM
PD: 150+30MM −0MM
PE: 150+30MM −0MM
PF: 700+30MM −0MM
PG: 700+30MM −0MM
PH: 550+30MM −0MM
PI: 150+30MM −0MM
PK: 400+30MM −0MM
PL: 150+30MM −0MM

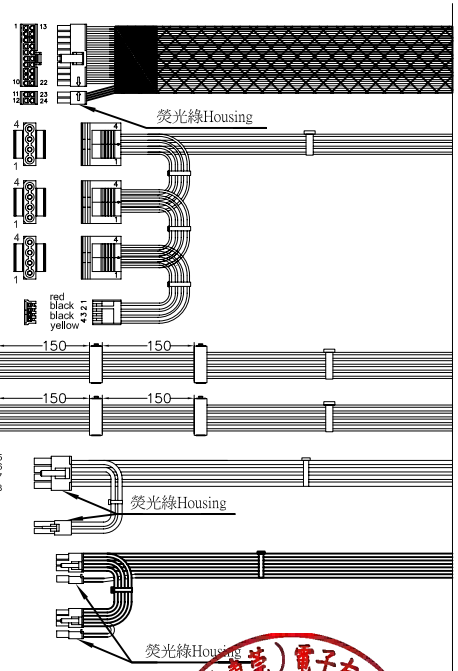

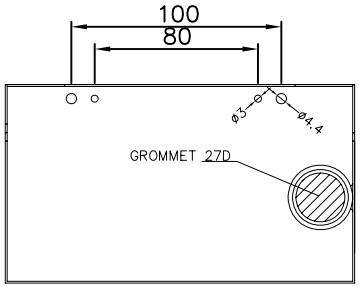

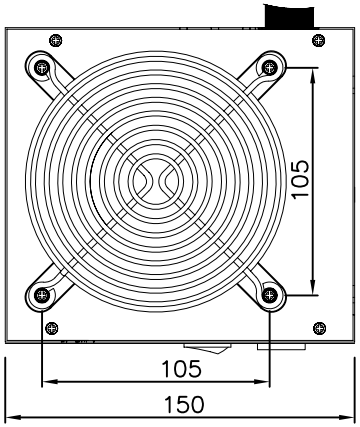

REF.ID.	PIN NO.	COLOR	V
PA1	1	ORANGE	+3.3V
	2	ORANGE	+3.3V
	3	BLACK	COM
	4	RED	+5V
	5	BLACK	COM
	6	RED	+5V
	7	BLACK	COM
	8	GRAY	PWR_OK
	9	PURPLE	+5VSB
	10	YELLOW	+12V1
	13	ORANGE	+3.3V
		BROWN	+3.3V (SENSE)
	14	BLUE	-12V
	15	BLACK	COM
	16	GREEN	PS_ON#
	17	BLACK	COM
	18	BLACK	COM
	19	BLACK	COM
	20		
	21	RED	+5V
	22	RED	+5V
PA2	11	YELLOW	+12V1
	12	ORANGE	+3.3V
	23	RED	+5V
	24	BLACK	COM

REF.ID.	PIN NO.	COLOR	V
PF PG	1	ORANGE	+3.3V
	2	BLACK	COM
	3	RED	+5V
	4	BLACK	COM
	5	YELLOW	+12V1
PB PC PD	1	YELLOW	+12V1
	2	BLACK	COM
	3	BLACK	COM
	4	RED	+5V
PE	1	RED	+5V
	2	BLACK	COM
	3	BLACK	COM
	4	YELLOW	+12V1
PI	1	BLACK	COM
	2	BLACK	COM
	3	YELLOW	+12V2
	4	YELLOW	+12V2
PH	1	BLACK	COM
	2	BLACK	COM
	3	BLACK	COM
	4	BLACK	COM
	5	YELLOW	+12V2
	6	YELLOW	+12V2
	7	YELLOW	+12V1
	8	YELLOW	+12V1
PK PL	1	YELLOW	+12V1
	2	YELLOW	+12V1
	3	YELLOW	+12V1
	4	BLACK	COM
	5	BLACK	COM
	6	BLACK	COM
	7	BLACK	COM
	8	BLACK	COM

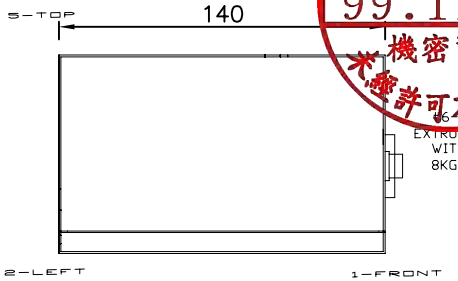

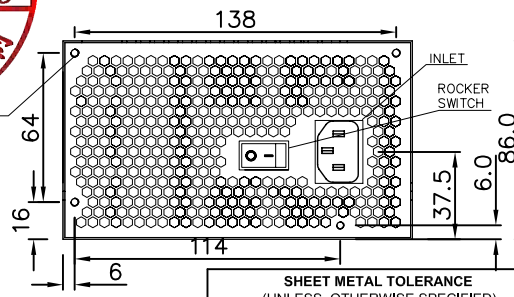

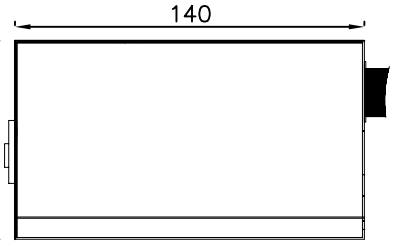

(東莞)電子有限公司
發行章
99.11.09
機密資料
未經許可不得複製

標識	修改日期	修改內容	版本
1	10.11.02	增加91.50012.C12機構圖	
2	10.06.03	聯結單H094-052 (1). 24P-Housing規格變更 (2). (PCI、CPU、20+4P)Housing顏色變更	
3	10.01.15	聯結單H98-167 線材長度變更	
4	09.08.18	聯結單H98-101 線材長度變更	

NO	尺寸	蜂巢（Pcs）	彩盒（PCS）
外箱			
下機板			
上機板			

SHEET METAL TOLERANCE
(UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)

DIMENSION	PIECING	BENDING	ANGULAR
x < 8	±0.1	±0.15	±0.3°
8 < x < 25	±0.1	±0.2	±0.5°
25 < x < 100	±0.15	±0.25	±0.5°
100 < x < 300	±0.2	±0.3	±0.1°
300 < x < 800	±0.3	±0.5	±1.5°

PARTS LIST

QTY REQD	FSCM NO	IDENTIFYING NO	PART OR DR DESCRIPTION	MATERIAL NOMENCLATURE SPECIFICATION

APPROVED	CHECKED	DESIGNED
研發部 2010.11.09 李瑞源	马春生	陳翠華
DATE:	DATE:	DATE: 2010.11.02

SIMILAR TO | ACT. VT | CALC VT | UNIT:mm | M / A4

TITLE: HIGH POWER
HIGH POWER ELECTRONIC CO., LTD.

SIZE | REV: A1 | PRT NO. 01.02500.068
SCALE 1:1 | DWG NO.

MODEL NAME	91.50012.L01	91.50012.C12						

文件編號：SF-Q-D-P-0010405